

LINK 150/3

BARRERA DE PROTECCIÓN
REFORZADA LINK 150/3

SAFETY ENGINEERING FOR A
SAFE WORK



Safeway360



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


- Barrera industrial de seguridad y protección fabricada en polímero flexible.
- Tres barras adaptables según las zonas más críticas que se deben proteger y según el tipo de carretillas utilizada por el usuario final.
- Altamente visibles, facilitan la demarcación clara de zonas, protegiendo a los peatones de los pasos de carretillas eléctricas o elevadoras.

APLICACIONES PRINCIPALES

- Delimitar y proteger zonas peatonales, segregación de vehículos con tráfico rodado intenso, lugares de trabajo, maquinaria, infraestructuras de la nave.
- Tanto en interior como en exterior.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Módulos de 2000 mm de fijación en continuo según las necesidades del cliente.

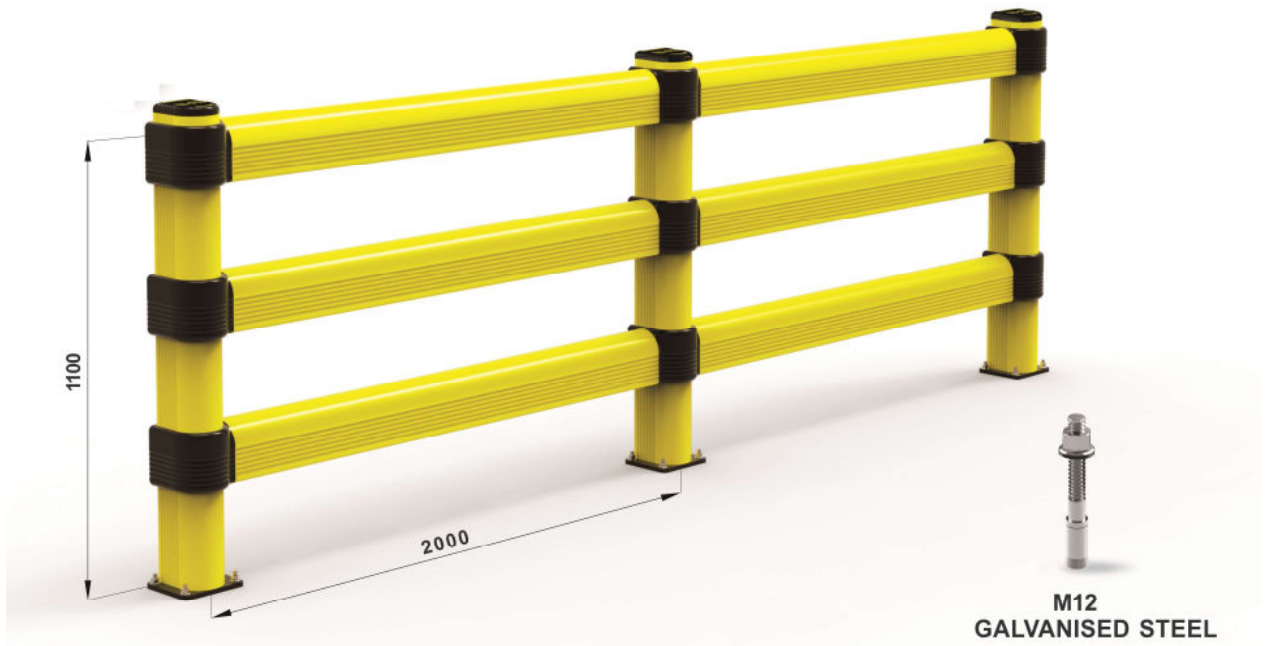

LINK 150/3

Packing: unpacked on pallet
 Colour: B M


Equipped with accessories



LINK 150/3 CORNER

Packing: unpacked on pallet
 Colour: B M

External Corners available



Servicio integral

de seguridad avanzada

PARA FLUJOS DE TRABAJO INDUSTRIALES

Contacto

+34 620 526 473

info@safeway360.com
Carrer Aumet, 66
17460 Celrà, Girona

Safeway360.com



Safeway360

SAFETY ENGINEERING FOR A
SAFE WORK

FICHA TÉCNICA

Safeway360