



Escalera de aluminio 3 tramos

EURO

SAFETY
SOLUTIONS
FOR A SAFE
WORK



Características principales

- La escalera de aluminio 3 tramos Euro es la serie de escaleras transformables para uso profesional, fabricadas en aluminio nervado extruido mediante un avanzado sistema de ensamblaje automático que fija de modo duradero los 16 peldaños a los montantes.
- Son escaleras de gama medio-alta, perfectamente equipadas, confortables y de dimensiones óptimas.
- La serie Euro está homologada conforme cumple la norma europea EN131.
- El uso de la base estabilizadora será obligatoria en escaleras de más de 3m de altura en apoyo.
- Disponible en 1,2 y 3 tramos se utiliza tanto en apoyo a pared como en posición de tijera.


Datos técnicos

Nombre	Escalera de aluminio 3 tramos Euro
Número de peldaños	De 6 a 16
Distancia entre peldaños	28 cm
Altura de la escalera en tijera	de 1,70 m. a 4,50m
Altura de la escalera apoyada	de 4,10 m. a 11,90 m
Ancho de los tramos	48 cm. / 42,3 cm / 36,5 cm
Capacidad	150 Kg
Altura máx	11,90 m

Aplicaciones principales

- Escalera de aluminio de uso profesional ideal para trabajos en construcción, mantenimiento, limpieza de fachadas, y acceso a techos. Además, su ligereza y facilidad de transporte la convierten en una opción conveniente para el uso diario en obras y proyectos que requieren movilidad.

E3 Posiciones de uso E3F

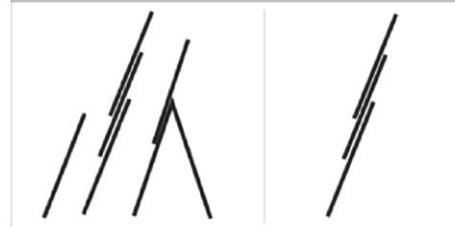

E3F con cuerda mecánica y sólo para apoyo a pared



REF	Peldaños	Longitud cerrada (m)	Longitud extendida (m)	Altura en tijera (m)	Peso (kg)
E3-6	6	1,80	4,10	1,70	12,00
E3-7	7	2,10	4,90	2,00	13,50
E3-8	8	2,40	5,75	2,30	17,50
E3-10	10	3,00	6,85	2,90	20,50
E3-12	12	3,50	8,55	3,40	26,50
E3-14	14	4,10	10,20	4,00	32,50
E3-16	16	4,60	11,90	4,50	40,00