Proyector industrial LED
SW360-SAFELINE 100

SAFETY SOLUTIONS FOR A SAFE WORK




Aplicaciones principales

- Señalización de pasos de peatones en áreas con polvo o baja visibilidad
- Zonas sometidas a limpieza con agua a presión
- Áreas con rodadura intensiva de maquinaria (toros, AGVs, transpaletas...)
- Señalización de vías de evacuación
- Entornos donde las líneas pintadas se desgastan rápidamente

Datos técnicos

Referencia	SW360-SAFELINE 100
Alimentación	100 - 305 Vac/ 50 - 60 Hz
Potencia máxima	100W (LED Verde) / 100W (LED Verde con filtro amarillo) / 80W (LED Rojo) / 100W (LED Azul)
Longitud de onda	Verde: 525 nm, Rojo: 620 nm, Azul: 455 nm, Amarillo: 580 nm
Rango térmico	-40 °C hasta +50°C
Materiales	Aluminio extruido anodizado (estructura) / Acero pintado (soportes) / Acero inoxidable (tornillería y prensaestopas) / PMMA (lentes) / EPDM (juntas) / PVC (cierre de lente)
Fuente de luz	LED SMD de alta intensidad. El modelo amarillo incluye filtro amarillo.
Grado de protección IP	IP54
Grado de resistencia a impactos IK	IK08
Clase de riesgo fotobiológico	RG1
Peso	Lámpara: 3,3 kg, Driver LED: 0,65 kg
Dimensiones embalaje	300 mm (L) × 285 mm (An) × 230 mm (Al) / 2 lámparas por caja
Dimensiones lámpara	195 mm (L) × 205 mm (An) × 65 mm (Al)
Dimensiones driver LED	180 mm (L) × 63 mm (An) × 36 mm (Al)
Colores	

Tabla largo y ancho línea en función de la altura de la instalación

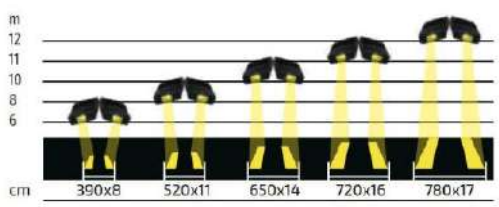

Ejemplos instalación



