Dispositivo anticaídas retráctil
V-TEC 6m

SAFETY SOLUTIONS FOR A SAFE WORK

Características principales

Dispositivo anticaídas retráctil disponible en múltiples longitudes y con componentes de primera calidad e ingeniería innovadora, el elemento de amarre retráctil V-TEC SRL aporta una retracción controlada del cable, lo que evita una velocidad excesiva y previene cualquier daño de las piezas internas.

Aplicaciones principales

Retráctil recomendado para su uso en trabajos de altura y espacios confinados

Certificaciones

EN 360:2002 , CNB/P/11.062

Datos técnicos

Carcasa	Policarbonato
Trinquetes	Acero inoxidable endurecido
Chasis, Cierres	Acero inoxidable
Resorte de retracción	Resorte de acero inoxidable
Módulo de tambor	PC-ABS con placa roscada de aluminio
Elemento de amarre	Acero inoxidable o galvanizado
Mecanismo de bloqueo	Acero inoxidable y núcleo de bronce al manganeso
Enganche rápido	Acero forjado cincado/ acero inoxidable con indicador de carga
Resistencia estática	15 kN
Distancia de retención máxima	2 m
Fuerza anticaída máxima	6 kN
Rango de temperatura	De -40 °C a 54 °C

Longitud	6m
Dimensiones	190 x 175 x 110 mm
Peso Neto	4 kg
Rango de peso	60 - 140 kg (incluidas herramientas)

Tipo de elemento de amarre



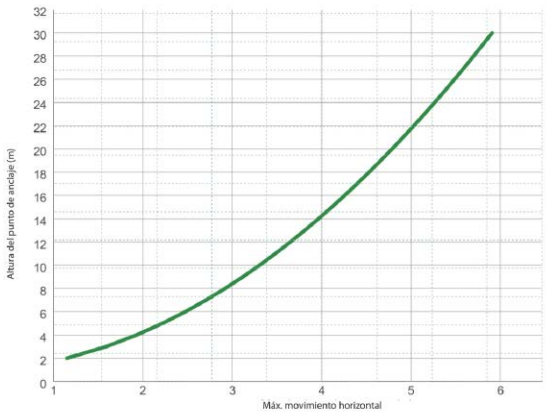

Dispositivo anticaídas retráctil
V-TEC 10m

SAFETY SOLUTIONS FOR A SAFE WORK

Características principales

Dispositivo anticaídas retráctil disponible en múltiples longitudes y con componentes de primera calidad e ingeniería innovadora, el elemento de amarre retráctil V-TEC SRL aporta una retracción controlada del cable, lo que evita una velocidad excesiva y previene cualquier daño de las piezas internas.

Aplicaciones principales

Retráctil recomendado para su uso en trabajos de altura y espacios confinados

Certificaciones

EN 360:2002 , CNB/P/11.062

Datos técnicos

Carcasa	Policarbonato
Trinquetes	Acero inoxidable endurecido
Chasis, Cierres	Acero inoxidable
Resorte de retracción	Resorte de acero inoxidable
Módulo de tambor	PC-ABS con placa roscada de aluminio
Elemento de amarre	Acero inoxidable o galvanizado
Mecanismo de bloqueo	Acero inoxidable y núcleo de bronce al manganeso
Enganche rápido	Acero forjado cincado/ acero inoxidable con indicador de carga
Resistencia estática	15 kN
Distancia de retención máxima	2 m
Fuerza anticaída máxima	6 kN
Rango de temperatura	De -40 °C a 54 °C

Longitud	10m
Dimensiones	220 x 115 x 220 mm
Peso Neto	7 kg
Rango de peso	60 - 140 kg (incluidas herramientas)

Tipo de elemento de amarre



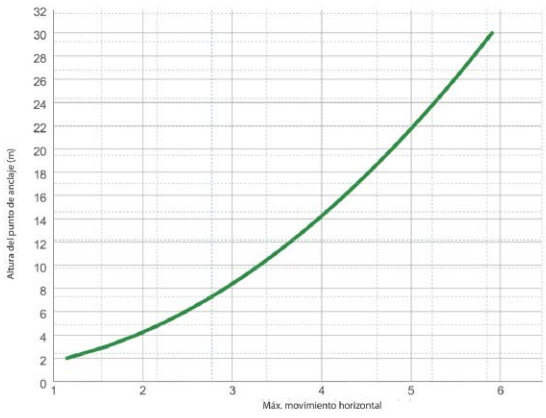

Dispositivo anticaídas retráctil
V-TEC 15m

SAFETY SOLUTIONS FOR A SAFE WORK

Características principales

Dispositivo anticaídas retráctil disponible en múltiples longitudes y con componentes de primera calidad e ingeniería innovadora, el elemento de amarre retráctil V-TEC SRL aporta una retracción controlada del cable, lo que evita una velocidad excesiva y previene cualquier daño de las piezas internas.

Aplicaciones principales

Retráctil recomendado para su uso en trabajos de altura y espacios confinados

Certificaciones

EN 360:2002 , CNB/P/11.062

Datos técnicos

Carcasa	Policarbonato
Trinquetes	Acero inoxidable endurecido
Chasis, Cierres	Acero inoxidable
Resorte de retracción	Resorte de acero inoxidable
Módulo de tambor	PC-ABS con placa roscada de aluminio
Elemento de amarre	Acero inoxidable o galvanizado
Mecanismo de bloqueo	Acero inoxidable y núcleo de bronce al manganeso
Enganche rápido	Acero forjado cincado/ acero inoxidable con indicador de carga
Resistencia estática	15 kN
Distancia de retención máxima	2 m
Fuerza anticaída máxima	6 kN
Rango de temperatura	De -40 °C a 54 °C

Longitud	15m
Dimensiones	220 x 115 x 220 mm
Peso Neto	7,6 kg
Rango de peso	60 - 140 kg (incluidas herramientas)
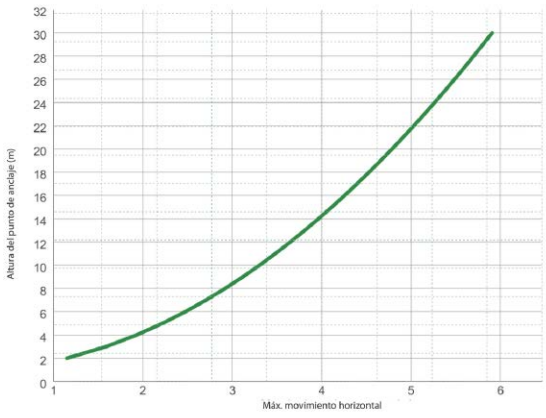
Tipo de elemento de amarre