Protector curvo tipo C
SW360-0005/6

SAFETY SOLUTIONS FOR A SAFE WORK

Características principales

Protectores ideados para proteger áreas ante pequeños impactos. Su forma de cilindro aumenta la superficie de protección al mismo tiempo que ocupan un espacio menor. Dadas las muy variadas zonas donde se puedan colocar, se han diseñado varios modelos distintos: con corte en “L” para esquinas, con corte en “U” para filos, aristas o bordes, y con corte plano.

Aplicaciones principales

Se suele utilizar en los andamios para reducir los daños por impactos y raspaduras en todas las paredes, superficies acabadas, trabajos de pintura, yeso, rozaduras de los frenos de las ruedas en paredes y rodapiés etc., aunque también puede utilizarse en cualquier elemento que necesite este tipo de protección.

Datos técnicos
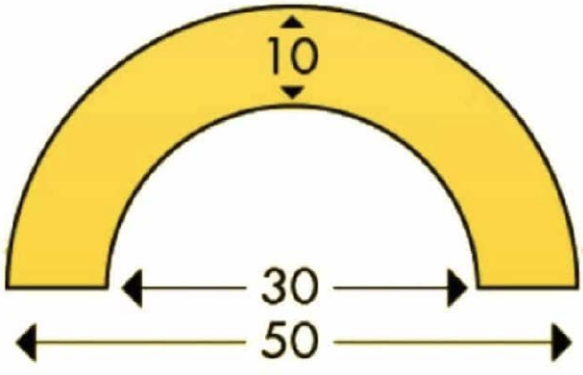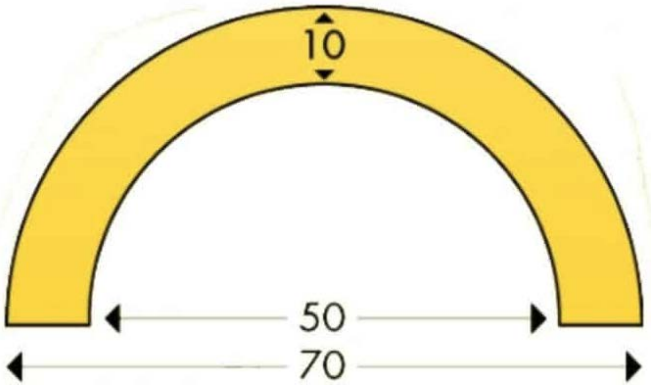
Referencia	**SW360-0005**	**SW360-0006**
Medidas	Ø 30 mm interior y 50 mm exterior	Ø 50 mm interior y 70 mm exterior
Largo	1 metro, tipo "R30"	1 metro, tipo "R50"
Material	Poliuretano	Poliuretano
Adhesión	21 N/25 mm	21 N/25 mm
Resistencia a la temperatura	Entre -40 ° C a +100 ° C	Entre -40 ° C a +100 ° C
Prueba de fuego	DIN 4102 B2	DIN 4102 B2
Colores	Amarillo/Negro, Rojo/Blanco, Blanco y Negro	Amarillo/Negro, Rojo/Blanco, Blanco y Negro