



Safeway360

SafeAccess_ Barrera Automática


Características principales

La Barrera automática SafeAccess para control de accesos de Safeway360 es la solución ideal para el control de calles, aparcamientos o accesos de tipo industrial. Su construcción mecánica robusta y eficaz permite un funcionamiento en entornos exteriores particularmente agresivos. Gracias a su motor "brushless", (sin escobillas), permite realizar de 2500 a 5000 maniobras al día sin parar (según modelo). El particular sistema ajustable de compensación de peso por muelles y la utilización de un motor digital, permite una utilización intensiva con un nivel mínimo de mantenimiento. El mástil tubular redondeado minimiza la acción del viento y permite un perfecto funcionamiento en zonas de viento fuerte.

Datos técnicos

Estructura en acero galvanizado pintado RAL 9006.
Cabezal: pintado en negro, arabesco plata
Soporte del asta: pintado negro, arabesco plata
Asta: pintado RAL 9010 mate
LED de señalización rojo/verde de alta visibilidad en la corona y a lo largo del mástil.

- ✓ Motor reductor de baja tensión a 36V para funcionamiento intensivo.
- ✓ De campo magnético permanente con codificador de posicionamiento digital
- ✓ Final de carrera mecánico regulable en apertura y cierre
- ✓ Regulador de velocidad para aceleración y frenada

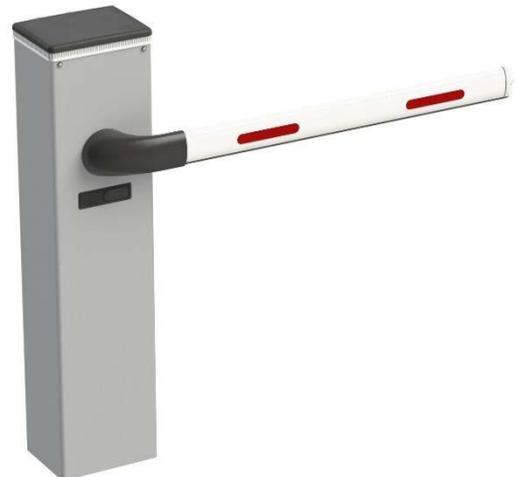

Modelo / características	S004W	S006W	S008W
Longitud asta	Hasta 4.000mm	Hasta 6.000mm	Hasta 8.000mm
Alimentación línea	230V AC 50Hz	230V AC 50Hz	230V AC 50Hz
Alimentación motor	36V	36V	36V
Consumo	220W	220W	300W
Tiempo apertura	De 3 a 6s	De 4 a 8s	De 9 a 29s
IP	54	54	54
Ciclos por día (sin parar)	5.000	4.000	2.500


Certificados y homologaciones

Nuestras barreras están fabricadas según las normativas y directivas vigentes.




Safeway360

S004W

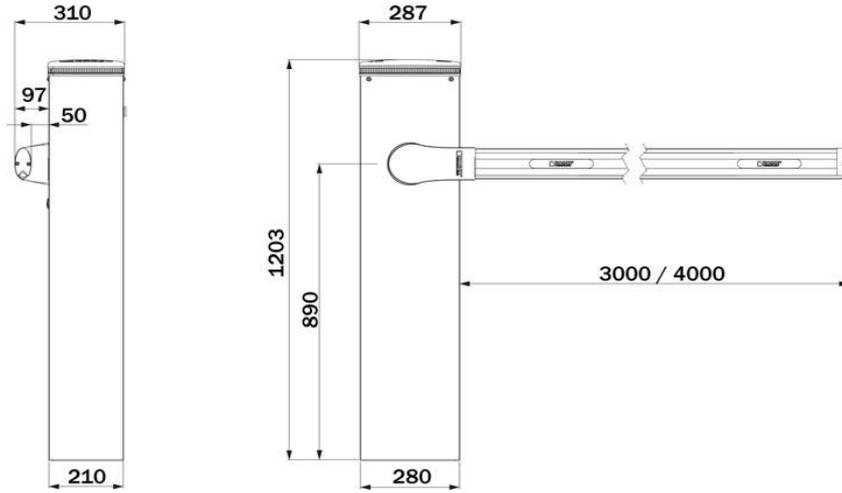

S006W

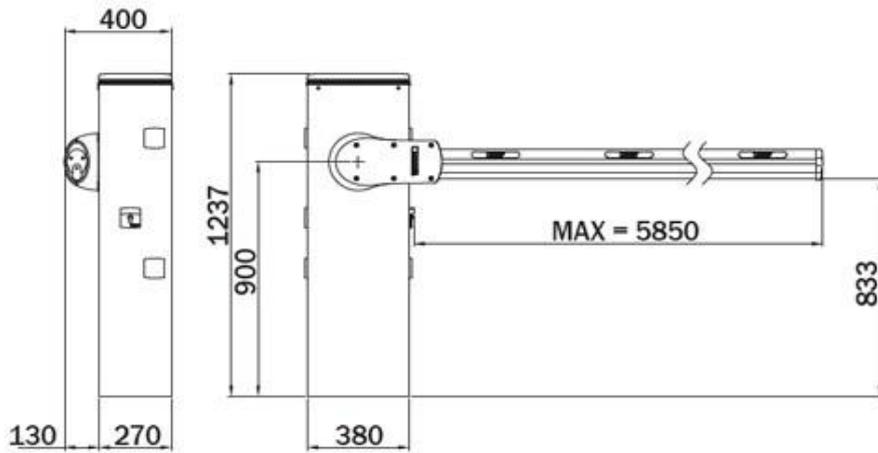

S008W

