



SAFELINE

SL-050

PROYECTOR LED DE SENYALIZACIÓN LUMÍNICA DE LÍNEAS

Aplicaciones principales

- Señalización de seguridad de pasos de peatones en zonas con mucha suciedad de polvo. (visibilidad insuficiente de líneas adhesivas y/o pinturas)
- Señalización de seguridad de pasos de peatones en zonas con limpieza intensiva con agua a presión (riego sanitario por desprendimiento líneas adhesivas y/o pinturas)
- Señalización de seguridad de pasos de peatones en zonas transportes de rodadura intensivos sobre el suelo (desgaste líneas adhesivas y/o pinturas)
- Señalización de seguridad de vías de evacuación.



Made in Italy






Caratteristiche principali

ALIMENTAZIONE / <i>POWER SUPPLY</i>	100-305Vac / 50-60Hz			
POTENZA MASSIMA ASSORBITA / <i>MAXIMUM POWER INPUT</i>	50W			
SORGENTE / <i>SOURCE</i>	n°2 HIGH POWER GREEN LED	n°2 HIGH POWER RED LED	n°2 HIGH POWER BLUE LED	*n°2 HIGH POWER GREEN LED (with yellow filter)*
FORMA PROIETTATA / <i>PROJECTED FIGURE</i>	BAR			
LUNGHEZZA D'ONDA DOMINANTE / <i>DOMINANT WAVELENGTH</i>	525nm (Green)	620nm (Red)	460nm (Blue)	580nm (Yellow)
TEMPERATURA DI ESERCIZIO / <i>OPERATING TEMPERATURE</i>	Da/ From -40°C a/ to +50°C			
CONTROLLO / <i>CONTROL</i>	On/ Off			
MATERIALI / <i>MATERIALS</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Alluminio estruso anodizzato (struttura) / <i>Anodized aluminum (structure)</i> • Acciaio verniciato (staffe) / <i>Painted steel (brackets)</i> • Acciaio inox (viteria e pressacavi) / <i>Stainless steel (screws and cable glands)</i> • Vetro (lenti) / <i>Glass (lenses)</i> • EPDM (guarnizioni) / <i>EPDM (gaskets)</i> • PVC (chiusura lente) / <i>PVC (lens closure)</i> 			
GRADO DI PROTEZIONE IP / <i>IP PROTECTION CLASS</i>	IP65			
GRADO DI RESISTENZA AGLI URTI IK / <i>IK PROTECTION CLASS</i>	IK08			
CLASSE DI RISCHIO FOTOBIOLOGICO <i>PHOTOBIOLOGICAL SAFETY RISK GROUP</i>	RG1			
PESO / <i>WEIGHT</i>	Lampada / <i>Lamp</i> 2,7 Kg - Led Driver 0,65 Kg			
DIMENSIONI IMBALLO / <i>PACKAGING DIMENSIONS</i>	295 mm (L) x 280 mm (W) x 225 mm (H) 2 lampade ogni scatola / <i>2 lamps each box</i>			
DIMENSIONI LAMPADA / <i>LAMP DIMENSION</i>	240 mm (L) x 220 mm (W) x 65 mm (H)			
DIMENSIONI LED DRIVER / <i>LED DRIVER DIMENSION</i>	180 mm (L) x 63 mm (W) x 36 mm (H)			





Tabla largo y ancho línea en función de la altura de instalación

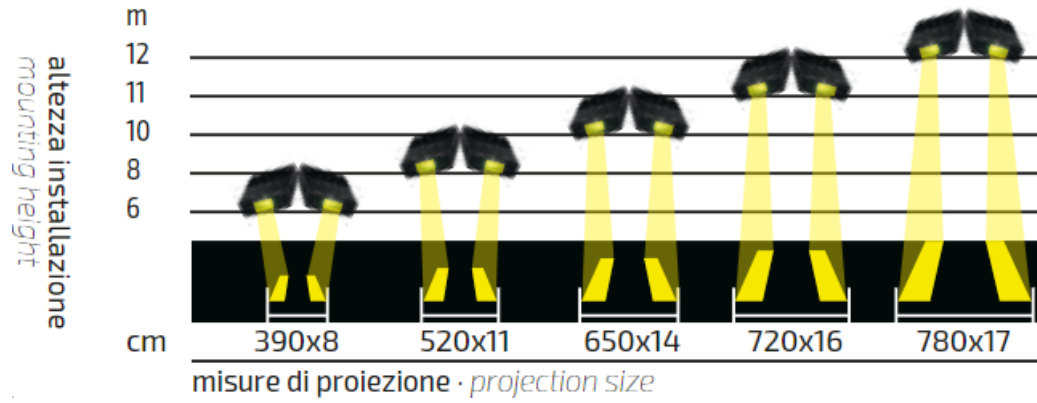

Ejemplos instalación

